

Руководство пользователя

Акустический кабель АТ-КЭ-0,5/1,0/1,5-2И







interM

Содержание

Безопасность.....	3
Распаковка и установка.....	4
Комплектность	4
Назначение.....	5
Особенности	5
Конструкция.....	5
Технические характеристики	6
Сертификаты.....	7
Адрес производителя	7
Гарантия и сервисное обслуживание.....	7

Безопасность

	ВНИМАНИЕ! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	
<p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии неизолированного опасного напряжения, достаточного для возникновения риска поражения электрическим током.</p>		
	<p>Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии неизолированного опасного напряжения, достаточного для возникновения риска поражения электрическим током.</p>	
	<p>Этот знак предупреждает пользователя о важности соблюдения правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемом к изделию руководстве пользователя.</p>	

Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Для ознакомления со всеми функциональными возможностями, а также для правильной установки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.

Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные материалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или обратиться в службу сервиса.

Использование устройства в условиях высокого уровня температуры, запыленности, влажности или вибрации может привести к изменению его характеристик или снижению срока эксплуатации.

Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

1. Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
2. Сохраните руководство пользователя.
3. Соблюдайте требования безопасности.
4. Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
5. Не устанавливайте изделие около воды.
6. Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
8. Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
9. Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производителем.
10. Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и розетки для подключения устройства к сети питания.
11. Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления.
12. Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течение длительного периода.
13. Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Комплектность

1. Акустический кабель АТ-КЭ-0,5/1,0/1,5-2И.

Назначение

Двухжильный акустический кабель предназначен для подключения громкоговорителей в составе системы оповещения и музыкальной трансляции.

Особенности

- **Высокая гибкость**


Применение медных многопроволочных жил и мягкой изоляции придает кабелю повышенную гибкость, необходимую при многократном изгибании.

- **Цветовое обозначение жил**

Сигнальные жилы кабеля различаются цветом индивидуальной изоляции. Для одной жилы используется красный цвет изоляции, для другой — черный.

Конструкция

Акустический кабель содержит две изолированные сигнальные жилы, каждая из которых представляет собой витой многопроволочный провод из меди. Сигнальные жилы имеют индивидуальную изоляцию красного и черного цвета и дополнительно защищены общей внешней оболочкой. Наружная оболочка кабеля изготовлена из поливинилхлоридного изоляционного пластика черного цвета.

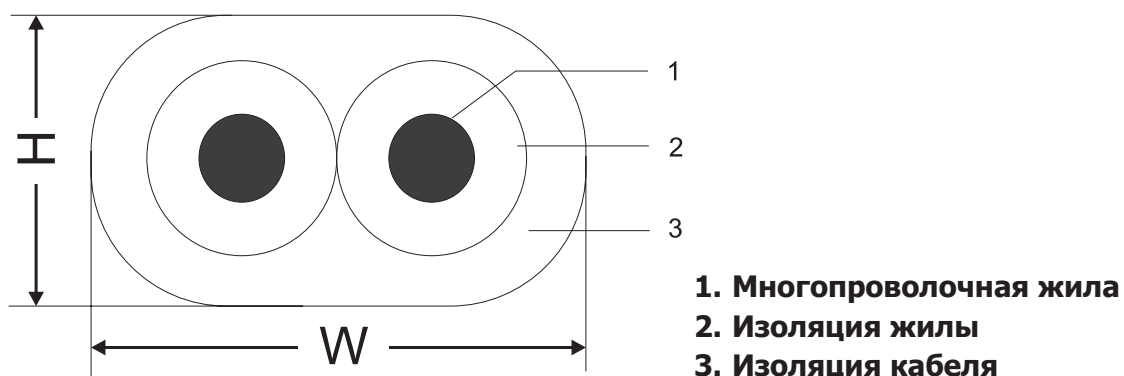

Технические характеристики

Наименование	АТ-КЭ-0,5-2И	АТ-КЭ-1,0-2И	АТ-КЭ-1,5-2И
Количество жил	2		
Количество проводников в жиле	16	32	30
Диаметр одного проводника	0,2 ± 0,006		0,25 ± 0,006
Площадь поперечного сечения жилы, мм ²	0,5	1,0	1,5
Удельное сопротивление жилы, Ом/км	39	19,5	13,3
Материал проводников жилы	медь		
Материал изоляции	ПВХ		
Цвет изоляции жил	красный, черный		
Цвет изоляции кабеля	черный		
Напряжение пробоя изоляции, кВ	4		
Ширина кабеля (W), мм	6,0	6,4	7,4
Толщина кабеля (H), мм	3,8	3,9	4,4
Длина кабеля (в бухте), м	100		

Сертификаты



Оборудование имеет все необходимые сертификаты.
Подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте дистрибьютера.

Адрес производителя

Inter-M Corp.
653-5 BANGHAK-DONG, DOBONG-KU, SEOUL, KOREA
телефон: +82-2-2289-8140~8
факс: +82-2-2289-8149
Домашняя страница: <http://www.inter-m.com>

Гарантия и сервисное обслуживание

- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
- При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
- Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Наименование изделия: Акустический кабель АТ-КЭ-0,5/1,0/1,5-2И

Серийный номер: _____

Продавец: Группа компаний «АРСТЕЛ»
домашняя страница: www.arstel.com
e-mail: sales@arsstel.com

Дата продажи: _____